

TS Link абатмент

Простое и эффективное решение
для эстетического протезирования



Закрытый тип



Открытый тип



TS Link абатмент

Титановое основание, которое используется для изготовления индивидуальных высокоэстетичных протезных конструкций из циркония. Благодаря своей форме, TS Link открытого типа позволяет позиционировать выход винтового отверстия под углом, что особенно удобно для протезирования во фронтальной зоне.

Варианты размеров

Всего доступно 48 разных спецификаций абатментов, работа производится в библиотеках CAD/CAM.



Винтовая фиксация



Цементная фиксация



Комбинированная фиксация

Применение

Пример 1



Тонкий биотип десны — просвечивает шейка абатмента

Пример 2




Рецессия десны во фронтальной зоне

Применение



Открытый тип

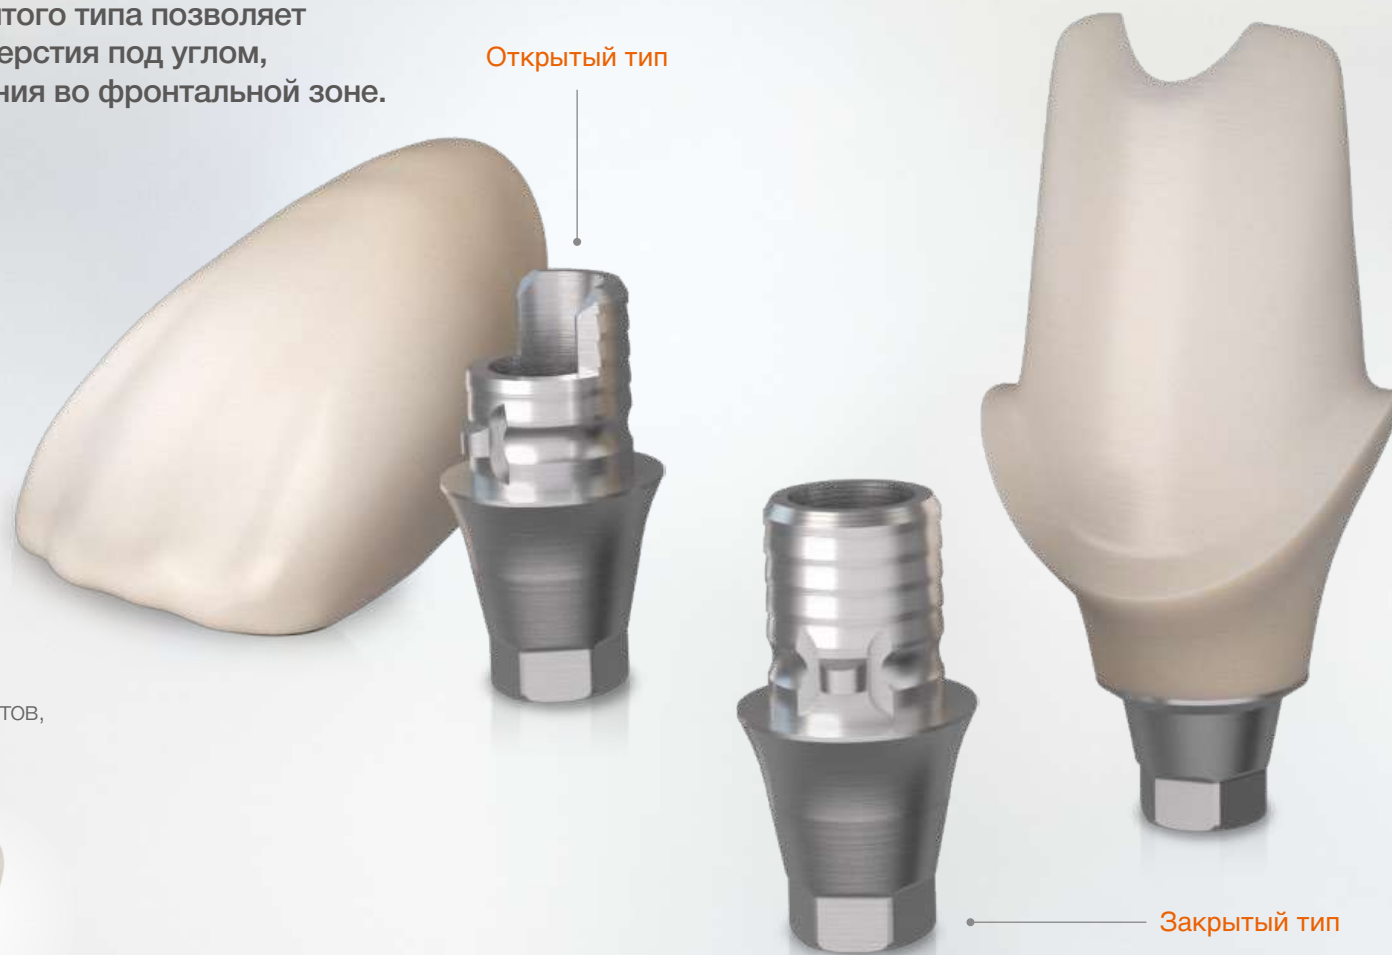

Закрытый тип

Открытый тип

Более удобный доступ с боковой стороны



Открытый тип



Титановый винт



Угловая отвертка

Закрытый тип




Закрытый тип



Титановый винт

Спецификация

Высота

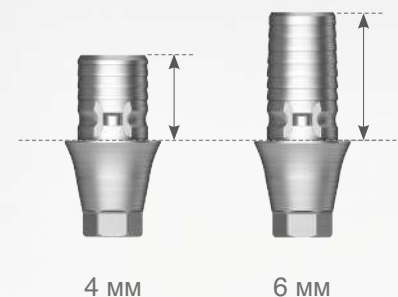

Для открытого типа высота только 4 мм

Высота десны



TS Link абатмент – открытый тип

Титановое основание для индивидуального абатмента из циркония
в эстетически значимых зонах



- Компенсация угла **до 20°**
- Возможность позиционирования **винтового отверстия с язычной стороны** при протезировании во фронтальной зоне

Открытый тип


Комплектация : Абатмент + Винт Ebony Gold

Высота десны		1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
M Ø 4.0	В				
	6-гран.	4.0	TSPL4041MWH	TSPL4042MWH	TSPL4043MWH
не 6-гран.	4.0	TSPL4041MNWH	TSPL4042MNWH	TSPL4043MNWH	TSPL4044MNWH

Высота десны		1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
R Ø 4.5	B				
	6-гран.	4.0	TSPL4541RWH	TSPL4542RWH	TSPL4543RWH
не 6-гран.	4.0	TSPL4541RNWH	TSPL4542RNWH	TSPL4543RNWH	TSPL4544RNWH

Угловая отвертка

Используется для фиксации винтов абатментов, установленных под наклоном,
при невозможности использования стандартной шестигранной отвертки

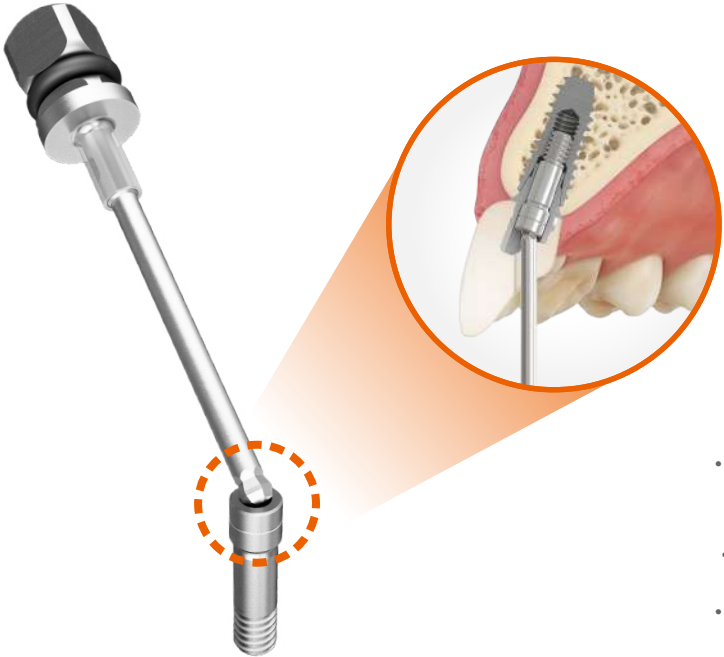

- Максимальное усилие при вкручивании винта – **30 Нсм**
- Угол – **не более 20°**
- Удобство применения во фронтальной зоне

Угловые отвертки

		13 мм			20 мм
Короткая	ATD12S		Длинная	ATD12L	

TS Link абатмент – закрытый тип

Титановое основание для индивидуального абатмента из циркония
в эстетически значимых зонах



- Поддерживает официальные CAD/CAM библиотеки Osstem (доступны на сайте osstem.ru)
- Разнообразная линейка размеров и спецификаций для широкого спектра применения

Закрытый тип

Комплектация : Абатмент + Винт Ebony Gold

Высота десны		1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
М Ø 4.0					
	В				
6-гран.	4.0	TSPL4041CWH	TSPL4042CWH	TSPL4043CWH	TSPL4044CWH
	6.0	TSPL4061MWH	TSPL4062MWH	TSPL4063MWH	TSPL4064MWH
не 6-гран.	4.0	TSPL4041CNWH	TSPL4042CNWH	TSPL4043CNWH	TSPL4044CNWH
	6.0	TSPL4061MNWH	TSPL4062MNWH	TSPL4063MNWH	TSPL4064MNWH

Высота десны		1 мм	2 мм	3 мм	4 мм
Р Ø 4.5					
	В				
6-гран.	4.0	TSPL4541CWH	TSPL4542CWH	TSPL4543CWH	TSPL4544CWH
	6.0	TSPL4561RWH	TSPL4562RWH	TSPL4563RWH	TSPL4564RWH
не 6-гран.	4.0	TSPL4541CNWH	TSPL4542CNWH	TSPL4543CNWH	TSPL4544CNWH
	6.0	TSPL4561RNWH	TSPL4562RNWH	TSPL4563RNWH	TSPL4564RNWH

Протокол работы

* Цифровые библиотеки доступны для программ:

zshape exocad

Традиционный протокол

- Протокол работы с применением лабораторного сканера после снятия оттиска

